

住まいのアドバイスシート

蓄電池

POWER iE 6(パワーイエ・シックス)

停電時の操作方法

概要

停電時、蓄電池に貯めた電力を使いたいのに、使い方が分からない!というケースがあります。いざという時、困らないように、蓄電池についてご紹介いたします。

蓄電池の仕様について

POWER iE 6(EPS-11) 6.2kWh

■自動切替運転機能無し... 停電時において操作必要

※一部 自動切替盤(屋内設置)の機器が設置されている場合があります。
上記機器が設置されているお客さまについては、停電時に自動で切替わります。

■停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は2000wです。 標準で供給される箇所は以下の部分です。


リビング照明/冷蔵庫・リビングテレビ用コンセント
情報BOX内機器用電源
エネファーム給湯用外部コンセント

ご注意

蓄電容量を使い切ってしまうと、蓄電池専用回路に電力を供給することはできません。

下記操作をお願いします!

- ①停電を検知した場合、リモコンに下記画面が表示されます。
- ②切替盤(分電盤の付近にあります)の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えます。
注)分電盤および切替盤は、濡れた手で操作しないでください。(感電のおそれあり)
- ③リモコンの決定ボタンを押します。
- ④リモコンが基本画面に戻ります。蓄電池からの電力供給に切り替わり、放電のランプが緑色に点灯します。

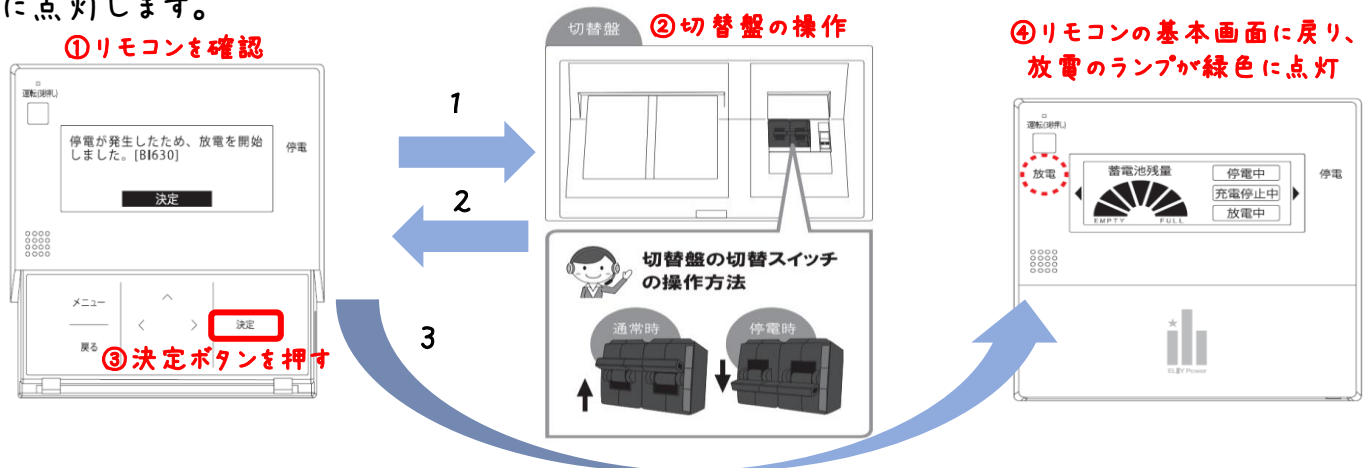

住まいに関するご相談・お困りごと

ダイワハウスお客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休)

※スタッフの訪問が必要なご相談、作業については費用が発生いたします。予めご了承ください。

webでのご相談について

ダイワファミリークラブ(要会員登録)



<https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/login.php>

ダイワファミリークラブ事務局

0120-156-490

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

住まいのアドバイスシート

蓄電池

POWER iE6 HYBRID (パワーイエシックス・ハイブリッド)


停電時の操作方法

概要

停電時、蓄電池に貯めた電力を使いたいの、使い方が分からない!というケースがあります。いざという時、困らないように、蓄電池についてご紹介いたします。

・蓄電池の仕様について

型式は屋外にある蓄電池システムパワコン筐体に右記シールが貼ってありますので、ご確認をお願いします。

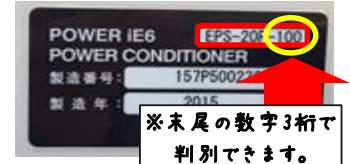

※末尾の数字3桁で判別できます。

①EPS-20H-100 6.2kWh

■自動切替運転機能有り…**停電時、基本的には操作不要**

■停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は2000wです。標準で供給される箇所は以下の部分です。

リビング照明・冷蔵庫・リビングテレビ用コンセント/情報BOX内機器用電源
エネファーム給湯用外部コンセント

②EPS-20H-200 6.2kWh

■自動切替運転機能有り…**停電時、基本的には操作不要**

■エネファームを併設している場合、停電時供給できる最大電力は下記の通りで、この電力を家全体に供給可能です。

【ガスと水の供給がある場合】 エネファーム700w+蓄電池2000w=2700w(最大)

【ガスと水の供給がない場合】 エネファーム0w+蓄電池2000w=2000w(最大)

ご注意


蓄電容量を使い切ってしまうと、蓄電池から電力を供給することはできません。

【 下記に当てはまる場合 】


- ・エネファーム併設で手動切替盤が屋内に設置されている場合、切替スイッチが上側(通常時)にセットされていれば、下記①の操作をお願いします。
- ・リモコンの停電時動作が【手動】に設定されている場合、下記②③の操作をお願いします。

- ①切替盤(分電盤の付近にあります)の切替スイッチを『通常時』から『停電時』に切り替えます。
注)分電盤および切替盤は、濡れた手で操作しないでください。(感電のおそれあり)
- ②リモコンの表示ディスプレイに表示される下記メッセージを確認します。
運転/停止ボタンを押します。連系/自立ボタンが赤点灯します。
- ③完了ボタンを押します。自立運転が開始されます。


①切替盤の操作



②リモコンを確認



②運転/停止ボタンを押します。



③完了ボタンを押す

住まいに関するご相談・お困りごと

ダイワハウスお客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休)

※スタッフの訪問が必要なご相談、作業については費用が発生いたします。予めご了承ください。

webでのご相談について

ダイワファミリークラブ(要会員登録)



<https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/login.php>

ダイワファミリークラブ事務局

0120-156-490

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)

住まいのアドバイスシート

蓄電池

POWER YIILE PLUS (パワーイレ・プラス)
POWER iE5 Link (パワーイエファイブ・リンク)

停電時の操作方法

概要

停電時、蓄電池に貯めた電力を使いたいのに、使い方が分からない!というケースがあります。いざという時、困らないように、蓄電池についてご紹介いたします。

蓄電池の仕様について

①POWER YIILE PLUS (PPS-20) 2.5kWh/屋内設置

■自動切替運転機能有り...**停電時において操作不要**

②POWER iE5 Link (EPS-30S) 5.4kWh (EPS-30D) 10.8kWh

■自動切替運転機能有り...**停電時において、基本的には操作不要**

■停電時に基本蓄電池から供給される最大電力は①が1000W、②が2000Wです。
標準で供給される箇所は以下の部分です。

リビング照明/冷蔵庫・リビングテレビ用コンセント

情報BOX内機器用電源

エネファーム給湯用外部コンセント(PPS-20 屋内設置蓄電池は除く)

ご注意

蓄電容量を使い切ってしまうと、蓄電池専用回路に電力を供給することはできません。




POWER iE5 Linkで、リモコンの停電時動作が【手動】に設定されている場合は下記操作をお願いします!

①リモコンの表示ディスプレイに表示される下記メッセージを確認します。

運転/停止ボタンを押します。連系/自立ボタンが赤点灯します。

②完了ボタンを押します。自立運転が開始されます。

①リモコンを確認

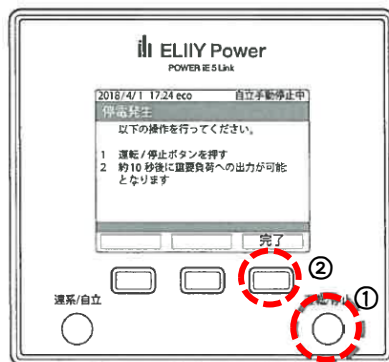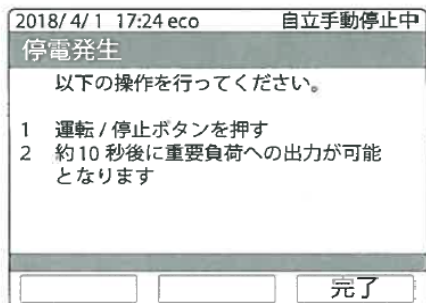

②完了ボタンを押す

①運転/停止ボタンを押します。

住まいに関するご相談・お困りごと

ダイワハウスお客さまセンター

0120-810-641

24時間受付(年中無休)

※スタッフの訪問が必要なご相談、作業については費用が発生いたします。予めご了承ください。

webでのご相談について

ダイワファミリークラブ(要会員登録)



<https://www.daiwahouse.co.jp/dfc/login.php>

ダイワファミリークラブ事務局

0120-156-490

受付時間:9時~17時(土・日・祝、年末年始、夏季休業を除く)